

ОКНА ИЗ ПРОФИЛЯ ORTEX

а также двери и балконы



ОКНА, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ

ORTEX



О профиле ORTEX



Производство

ПВХ профиль ORTEX производится из качественного сырья на современном оборудовании. Рецептура профиля, разработанная с учетом особенностей сурового сибирского климата, постоянно улучшается и совершенствуется, а вся выпускаемая продукция проходит регулярный контроль качества. Все это позволяет гарантировать высокое качество профилей ORTEX и изделий из них.

ORTEX – основа качественного окна!



Долговечность

ПВХ профиль ORTEX долговечен, он устойчив к повреждениям и воздействиям окружающей среды, сохраняет свой внешний вид в течение всего срока эксплуатации, не меняет с годами свой цвет, форму и размер.



Надежность

Окна из ПВХ профиля ORTEX надежно и безупречно работают как в регионах с высокой солнечной активностью, так и в районах Крайнего Севера.



Экологичность

ПВХ профиль ORTEX соответствует всем экологическим стандартам, что подтверждено государственными сертификатами. Он безопасен, не наносит вред здоровью людей.



Доступность

Все профили ORTEX производятся в России, что позволяет достичь лучшего соотношения цены и качества и сделать надежные пластиковые окна доступными для каждого.



Положительные отзывы и рекомендации

Продукция из профиля ORTEX популярна во многих регионах России и регулярно получает положительные отзывы от довольных клиентов. Пластиковые окна ORTEX устанавливают в квартирах, частных домах, объектах элитной недвижимости, детских и лечебно-профилактических учреждениях. Большинство клиентов готовы повторно заказывать окна из профиля ORTEX, а также рекомендовать их другим.



Клуб оконщиков ORTEX
#OknaOrtex





Окна ORTEX: Базовые решения

Когда нужно белое пластиковое окно с оптимальным соотношением цены и качества!

► Как выбрать окно ORTEX?



► Сравнение окон ORTEX

	 Сохранение тепла	 Защита от шума	 Простота в уходе	 Безопасность
CLASSIC	<div><div style="width: 25%;"></div></div>	<div><div style="width: 25%;"></div></div>	<div><div style="width: 25%;"></div></div>	<div><div style="width: 25%;"></div></div>
OPTIMA	<div><div style="width: 50%;"></div></div>	<div><div style="width: 50%;"></div></div>	<div><div style="width: 50%;"></div></div>	<div><div style="width: 50%;"></div></div>
PREMIUM	<div><div style="width: 75%;"></div></div>	<div><div style="width: 75%;"></div></div>	<div><div style="width: 75%;"></div></div>	<div><div style="width: 75%;"></div></div>



CLASSIC

Просто и доступно!

► Основные характеристики

- 3 внутренние воздушные камеры
- Монтажная глубина 58 мм
- Возможность установки заполнения 4, 24 и 32 мм
- Сопротивление теплопередаче профиля $0,71 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$
- Удаление фурнитурного паза 13 мм
- Черное уплотнение

► Преимущества

- Защита от сквозняков и продуваний
- Современный внешний вид
- Простота в эксплуатации




Для
жилых и
нежилых
помещений

► Область применения

- Дачи и летние дома
- Нежилые помещения (торговые залы, офисы, подсобки)
- Промышленные предприятия (ангары, цехи, склады)

Окна ORTEX: Базовые решения

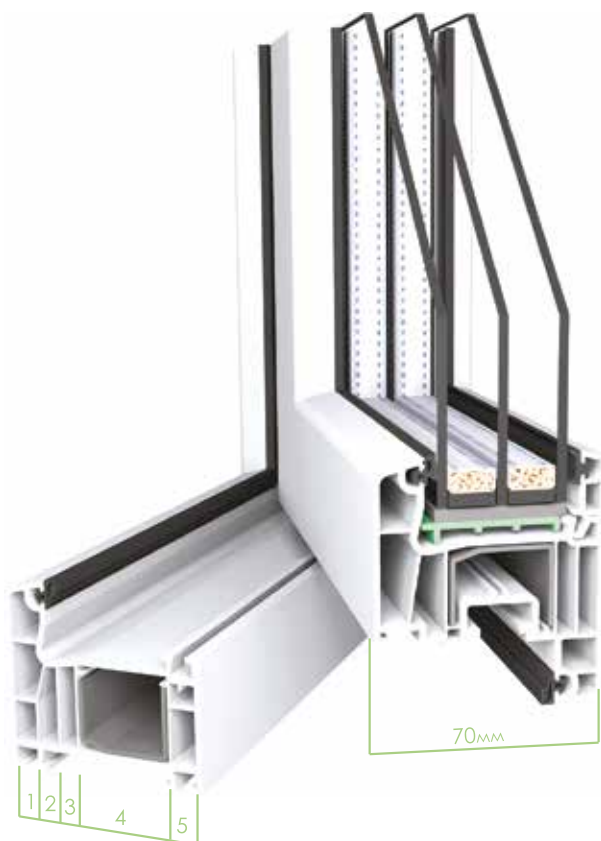

ОРТІМА

Тепло и уютно!

► Основные характеристики

- 5 внутренних воздушных камер
- Монтажная глубина 70 мм
- Возможность установки заполнения 24, 36 и 40 мм
- Сопротивление теплопередаче профиля $0,86 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$
- Удаление фурнитурного паза 13 мм
- Черное и серое уплотнение

► Преимущества


- Качественный пластик
- Хорошая тепло- и шумоизоляция
- Надежность и долговечность
- Ослепительная белизна профиля
- Простота в эксплуатации



Для
квартир

► Область применения

- Жилые помещения (квартиры)
- Индивидуальное и объектное строительство
- Социальные объекты (больницы, детские сады, образовательные учреждения)

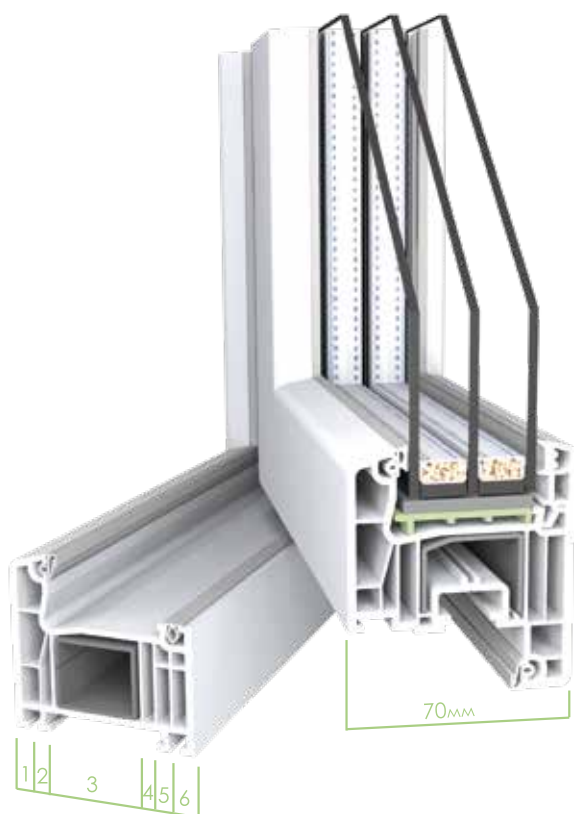

PREMIUM

Тепло, тихо, надежно!

► Основные характеристики

- 6 внутренних воздушных камер
- Монтажная глубина 70 мм
- Возможность установки заполнения 24, 36 и 40 мм
- Сопротивление теплопередаче профиля $0,91 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$
- Удаление фурнитурного паза 13 мм
- Черное и серое уплотнение

► Преимущества

- Морозостойкая рецептура пластика
- Отличная тепло- и шумоизоляция
- Прочность, надежность и долговечность
- Ослепительная белизна профиля
- Плавные линии и глянцевая поверхность
- Простота в эксплуатации и уходе



Для
квартир
и частных
домов

► Область применения

- Жилые помещения (квартиры, частные дома, коттеджи)
- Объектное высотное и малоэтажное частное строительство
- Нестандартные конструкции
- Конструкции больших размеров

Окна ORTEX: Дизайнерские решения

Когда окна должны сочетаться с фасадом здания или интерьером помещения!

► Дизайнерские решения в архитектуре



Классическое белое окно



Окно с декором наружной поверхности:

- ORTEX Optima Design
- ORTEX Premium Color
- ORTEX Premium Decor

► Дизайнерские решения в интерьере



Классическое белое окно



Окно с декором внутренней поверхности:

- ORTEX Premium Color



OPTIMA Design

Ярко и практично!

► Основные характеристики

- 5 внутренних воздушных камер
- Монтажная глубина 70 мм
- Возможность установки заполнения 24, 36 и 40 мм
- Сопротивление теплопередаче профиля $0,86 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$
- Удаление фурнитурного паза 13 мм
- Черное и серое уплотнение
- Цветное акриловое покрытие и выразительная текстура с наружной стороны

► Преимущества

- Дополнительная морозостойкость
- Надежность и долговечность покрытия
- Устойчивость ко всем видам воздействия
- Акцент на цвете только с уличной стороны
- Простота в эксплуатации и уходе




► Стандартные цвета



Нежная вишня



Темный орех



Серый кварц

Окна ORTEX: Дизайнерские решения



PREMIUM Color

Стильно и индивидуально!

► Основные характеристики

- 6 внутренних воздушных камер
- Монтажная глубина 70 мм
- Возможность установки заполнения 24, 36 и 40 мм
- Сопротивление теплопередаче профиля $0,91 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$
- Удаление фурнитурного паза 13 мм
- Черное уплотнение
- Окрашивание профиля в массу и двухсторонняя ламинация «под дерево»

► Преимущества

- Имитация текстуры дерева с внешней и внутренней стороны окна
- Надежность и долговечность покрытия
- Акцент на цвете даже при открытом окне
- Простота в эксплуатации и уходе




► Стандартные цвета



Светлый дуб



Темный дуб



Серый антрацит



PREMIUM Decor


Эксклюзивно и современно!

► Основные характеристики

- 6 внутренних воздушных камер
- Монтажная глубина 70 мм
- Возможность установки заполнения 24, 36 и 40 мм
- Сопротивление теплопередаче профиля $0,91 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$
- Удаление фурнитурного паза 13 мм
- Черное и серое уплотнение
- Наружные декоративные алюминиевые накладки и встроенные жалюзи

Пластик + алюминий

Окна ORTEX Premium Decor оснащены наружными накладками и сочетают в себе энергосберегающие преимущества пластика и эстетические достоинства алюминия.

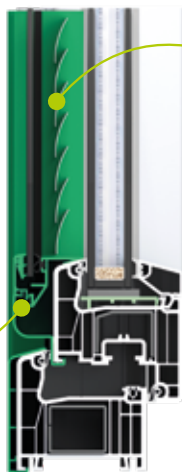

Встроенные жалюзи

Для вашего удобства и комфорта окна ORTEX Premium Decor могут быть дополнены встроенными жалюзи. Жалюзи оснащаются, на выбор, ручным или электроприводом.

► Покраска алюминиевых накладок



более
200
ЦВЕТОВ

ПВХ двери ORTEX



PREMIUM Door

► Основные характеристики


- 3 внутренние воздушные камеры
- Монтажная глубина 70 мм
- Возможность установки заполнения 24, 36 и 40 мм
- Удаление фурнитурного паза 13 мм
- Замкнутое армирование
- Черное и серое уплотнение

► Преимущества

- Прочность и долговечность
- Надежность и безопасность
- Отличная тепло- и шумоизоляция
- Современный дизайн и привлекательный внешний вид




► Стандартные цвета




Белый





Светлый дуб



Темный дуб



Серый антрацит

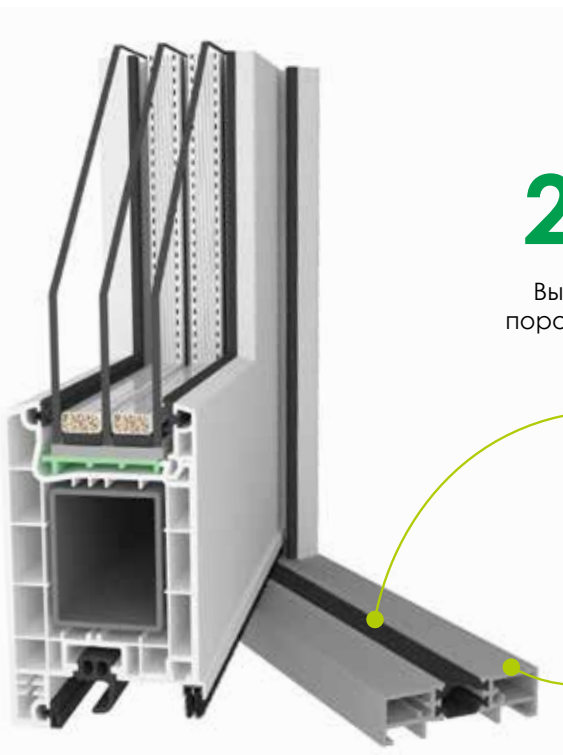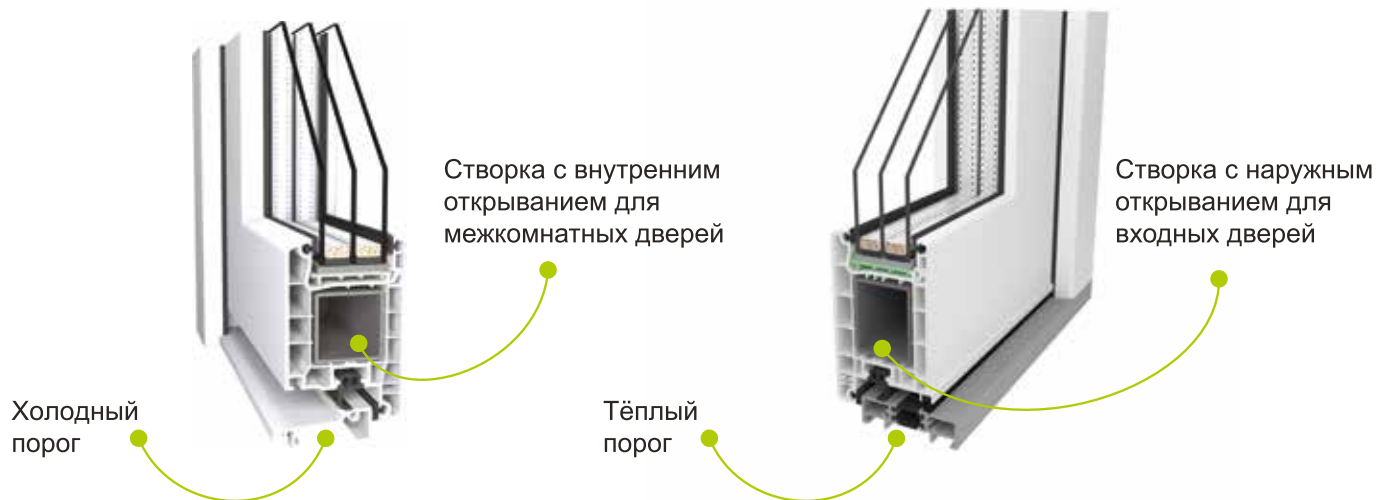

► Тёплый порог

20

Высота порога, мм

СВОБОДНЫЙ ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ

Высота порога, равная 20 мм, обеспечивает свободное открывание двери и гарантирует безбарьерный проход в помещение.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

Специальная термовставка предотвращает передачу холода с наружной стороны порога и сохраняет тепло внутри помещения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рифленая поверхность порога предотвращает скольжение.

► Применение

Входные и межкомнатные двери, двухстворчатые (штульповые) и параллельно-сдвижные конструкции, двери со вклеенным стеклопакетом.

Балконы и лоджии ORTEX



► Высокая герметичность


Высокая герметичность – основное преимущество балконов и лоджий из ПВХ профиля ORTEX. Два контура уплотнения создают отличную теплоизоляцию, препятствуют попаданию пыли, грязи и влаги в помещение.

► Выбор профиля ORTEX для остекления балкона


Тип балкона	Профиль	Камеры	Ширина	Заполнение
Холодный	CLASSIC	3	58 мм	4, 24, 32 мм
Теплый, совмещенный с квартирой	OPTIMA	5	70 мм	24, 36, 40 мм
Панорамный	PREMIUM	6	70 мм	24, 36, 40 мм

► Дизайн и возможности формы


ПВХ профиль ORTEX отлично подходит для остекления как стандартных, так и оригинальных балконов и лоджий любых форм, конфигураций и размеров.



Угловой
Имеет остекление с 2-х или 3-х сторон.



Эркерный
Имеет форму многоугольника.



Французский
Имеет сплошное (панорамное) остекление от пола до потолка.

Системы ПВХ профилей ORTEX

► Системы ПВХ профилей ORTEX

	ORTEX Classic	ORTEX Optima	ORTEX Premium
Технические характеристики			
Класс профиля	C	B	A
Количество камер	3	5	6
Ширина профиля (мм)	58	70	70
Заполнение (мм)	4, 24, 32	24, 36, 40	24, 36, 40
Сопротивление теплопередаче ПВХ профиля ($m^2 \cdot ^\circ C / Вт$)	0,71	0,86	0,91
Звукоизоляция (ДБ)	до 29	до 31	до 35
Удаление фурнитурного паза (мм)	13	13	13
Область применения			
Нежилые помещения	✓		
Дачи	✓		
Офисы		✓	
Квартиры		✓	✓
Частные дома			✓

► Дизайн ПВХ профиля ORTEX

	ORTEX Optima Design	ORTEX Premium Color	ORTEX Premium Decor
Способ декорирования	Кожкострузия акрилового слоя и тиснение текстуры	Окрашивание профиля в массу и ламинация «под дерево»	Установка наружных алюминиевых накладок и встроенных жалюзи
Цвета	Нежная вишня Темный орех Серый кварц	Светлый дуб Темный дуб Серый антрацит	Цвета по шкале RAL

► Дверная система ORTEX

	ORTEX Premium Door			
Количество камер	3			
Ширина профиля (мм)	70			
Заполнение (мм)	24, 36, 40			
Цвет	 Белый	 Светлый дуб	 Темный дуб	 Серый антрацит
Тип	Т-створка		Z-створка	
Высота профиля (мм)	120		106	
Тип открывания	Наружное (на себя)		Внутреннее (от себя) Параллельно-сдвижное	
Применение	Входные двери		Межкомнатные двери, Порталы	



www.ortex.org

